



公衆同期モデム

MU-2400mkII


レガシープロトコル用公衆同期モデム

PSTN Modem



EDIシステムの構築／拡張における、
公衆回線を使用した全銀／JCA手順での通信を可能にする
レガシープロトコル用公衆同期モデムです。

MU-2400mkIIは、公衆回線を介して2400bpsの同期式半二重通信を行うITU-T V.26bisに準拠した変復調装置(モデム)です。
電源を内蔵したコンパクトボディで省エネを実現。
自動発着信機能はITU-T V.25bisに準拠しています。

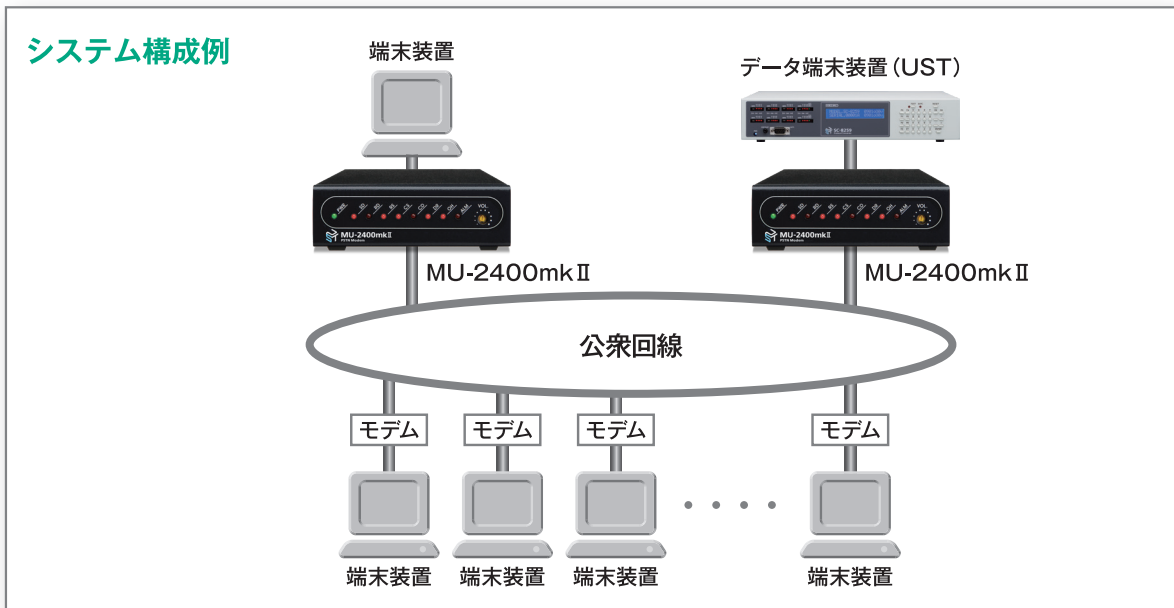

MU-2400mkII SPECIFICATIONS

仕様		諸元	
通信回線数	1回線	定格電圧	AC100V±10%(50/60Hz)
適合回線	電話回線(トーン/パルス)	消費電力	最大2.5W
NCU形式	AA型	発熱量	最大9kJ/h
NCU制御コマンド	ITU-T V.25bisに準拠(BSC/HDLC対応)	温度条件	0~40℃
モデム通信規格	ITU-T V.26bisに準拠	湿度条件	20~80%RH(結露しないこと)
通信方式	半二重通信方式	設置方式	デスクトップ、19インチラックマウント(オプション)
同期方式	同期式	外形寸法	120(W)×200(D)×40(H)mm(足を含む、突起部除く)
DTEインターフェイス	ITU-T V.24/V.28に準拠	質量	0.8kg
通信速度	2400bps	適合規格	VCCI-A

MU-2400mkII用EIAラックマウントキット(オプション)

諸元	
設置方式	EIA19インチラック(3U)
モデム設置数	MU-2400mkIIを最大8台
その他	4個口のテーブルトップ2個付属
外形寸法	482.6(W)×703(D)×132.5(H)mm(ガイドレールを除く)
質量	約10kg(ラックマウントキット単体) 約17kg(MU-2400mkIIを8台設置時)



※本カタログに記載した仕様、デザインなどは、改良のため予告なしに変更することがあります。

※USTはセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。※全銀は一般社団法人全国銀行協会の登録商標です。※その他記載されている社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。

セイコーソリューションズ株式会社

本社 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 TEL 043(273)3184
 東京本社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-6-1 TEL 03(6779)8951
 名古屋営業所 〒456-0002 愛知県名古屋市中区金山町1-7-5 TEL 052(681)7161
 大阪営業所 〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町4-2-15 TEL 06(6245)2247
 中四国営業所 〒732-0828 広島県広島市南区京橋町1-23 TEL 082(534)7560
 九州営業所 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15 TEL 093(511)5396
 福岡営業所 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4 TEL 092(481)6631

最新情報をいち早くお知らせ。●インターネットホームページ <https://www.seiko-sol.co.jp/>



JQA-QMA15361



JQA-EM7228



JQA-IMO184