



マルチ決済対応

タクシーメーター連動型新決済システム



ICクレジットカード決済対応

改正割賦販売法※に対応

※平成30年6月1日施行「割賦販売法の一部を改正する法律」

多種の決済種別に対応予定

- ・電子マネー
- ・コンタクトレスクレジット
- ・コンタクトレス銀聯

乗務員タブレットシステム(他社製)にも接続可能

- ・QRコード決済に連携予定



接触ICクレジットカード使用时



電子マネー&コンタクトレス
クレジットカード使用时




磁気クレジットカード使用时

■構成図


構成例1



構成例2

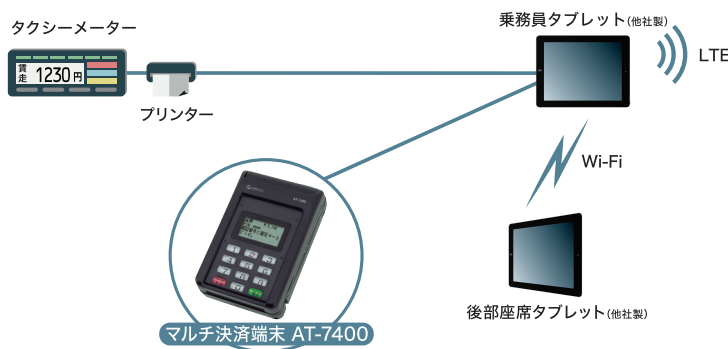

CREPiCO
情報処理センター

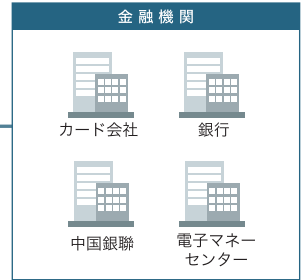

■主な仕様

マルチ決済端末 AT-7400	
外形寸法	約 84 (W) × 127 (D) × 36 (H)mm (最大突起部約 38mm)
質量	約 300g
表示機能	モノクロ液晶 (バックライト付) 全角 10 桁 × 5 行、解像度: 128 × 64 ドット
入力キー	バックライト付 12 キー (0-9 キー、確定キー、訂正キー)
動作表示インジケータ (LED)	5 個 (赤、緑発光)
スピーカー	あり
カード読み取り機能	磁気: JIS I [第 1、第 2 トラック]、JIS II 接触 IC: ISO/IEC 7816 準拠 非接触 IC: ISO/IEC 14443 TypeA/TypeB および Felica
対応規格	Felica リーダーライター RF 性能検定 M クラス EMV [接触 / 非接触] L1/L2、PCI PTS 5.x
決済機能 (予定)	クレジット [磁気、接触 IC、コンタクトレス*] J-Debit [磁気] 銀聯 [磁気、接触 IC、コンタクトレス*] 電子マネー*
	*2019 年春以降順次対応
有線インターフェース (タクシー向け仕様)	USB 2.0 Full Speed USB-TypeC (抜け防止機構あり)
無線通信インターフェース	・ Bluetooth Ver 4.1 class2 ・ Wi-Fi IEEE802.11a/b/g/n 2.4GHz、5GHz

操作端末 AT-3300	
外形寸法	97 (W) × 30 (D) × 181 (H)mm (フックなどの突起を除く)
質量	約 308g (コードを含む)
電源	AT-1500 との接続ケーブルで給電
入力部	プッシュキー、28 キー (テンキー・ファンクションキーなど)
表示部	モノクロ LCD (バックライト付) 全角 16 文字 × 5 行 (192 × 64 ドット)
磁気カードリーダー	JIS I 第 1 トラック、第 2 トラック、JIS II
IC カードリーダー / ライター	接触型 IC カード、ISO/IEC 7816 準拠

ベースユニット AT-1500	
定格電圧	DC12V (動作電圧 9 ~ 16V)
外形寸法	175 (W) × 126 (D) × 28 (H)mm (固定部を除く) 固定部込み寸法: W208.6mm
質量	約 305g
動作表示インジケータ (LED)	電源: 赤 機器状態表示 (1 ~ 4): 赤
接続対応済み外部機器	専用操作端末 AT-3300 マルチ決済端末 AT-7400 タクシーメーター JREM 製非接触リーダー / ライター 通信アダプター (FOMA)、LTE 通信ユニット、FOMA ユニット、Wi-Fi ルーター

※ CREPiCO \クレピコはセイコーソリューションズ株式会社の登録商標です。
 ※ その他、記載されている社名および製品名などは各社の商標または登録商標です。
 ※ JREM は JR 東日本メカトロニクス株式会社の略称です。
 ※ 画面は全てハメコミ合成です。
 ※ 本カタログに記載した仕様、デザインなどは改良のため予告なしに変更することがあります。

セイコーソリューションズ株式会社

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 TEL 043 (211) 1004

インターネットホームページ <https://www.seiko-sol.co.jp/>

