

SoftBank 101SI

iPhone・iPad用 101SIユーティリティ

101SIファームウェアアップグレード方法

## はじめに

このたびは「ULTRA WiFi 4G SoftBank 101SI (以下、101SIと称します)」ならびに「101SI ユーティリティ」をご利用いただき、まことにありがとうございます。

iPhone・iPad用 101SI ユーティリティには、101SI 本体のファームウェアをアップグレードする機能があります。

本書では、101SI ユーティリティを用いて、101SI 本体のファームウェアをアップグレードする方法について記載します。

## 動作環境

### 対応端末

iPhone 3GS  
iPhone 4  
iPhone 4S  
iPhone 5  
iPhone 5c  
iPhone 5s  
iPad2  
iPad(第3世代)  
iPad(第4世代)  
iPad Air

### OS

iOS 6 以降の iPhone・iPad でご利用できます。

### メモリ

空き容量 45MB 以上必要です。


## ご注意

- ・ 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは禁止されています。
- ・ 本書の内容は、将来予告なしに変更する場合があります。
- ・ 本書では iPhone の画面を元に説明しています。  
iPad をご利用の場合においても手順は同じです。

## ソフトウェアに関するご注意

- お客様には、101SI ユーティリティの使用権のみが譲渡されます。著作権が移転するものではありませんので、第三者への譲渡・販売などはできません。
- 101SI ユーティリティのコピーは、保管（バックアップ）の目的のみ許可されます。他人への譲渡、販売などの目的でコピーをすることはできません。
- 101SI ユーティリティのご使用にあたり、生じたお客様の損害および第三者からのお客様に対する損害の請求については、弊社及び販売店などはその一切の責任を負いません。

## 101SI ファームウェアアップグレードに関するご注意

- 101SIの電池残量が少ない(  )場合には 101SIのアップグレードができません。  
十分に充電した後、再度、アップグレード操作を行ってください。
- アップグレード中は、101SI 本体、ご利用になっている iPhone または iPad の電源を OFF にしないでください。  
また、Wi-Fiの解除は行わないでください。
- 101SI ユーティリティを使用する前に、101SI とご利用の iPhone または iPad と Wi-Fi 接続できる環境であることをご確認ください。
- 101SI ファームウェアのアップグレードを行う場合は、必ず iPhone または iPad 付属の AC アダプタをご使用ください。iPhone および iPad をバッテリー駆動の状態で作動をさせないでください。  
アップグレードには数分かかります。
- 101SI ユーティリティは App Store よりダウンロードできます。  
ダウンロードの際に、高額なパケット通信料となるためパケット定額サービスにご加入されていることをご確認ください。  
また、Wi-Fi 経由で App Store からダウンロードする場合についても、通信料金が定額サービス等でダウンロードにより高額とならない契約であることをご確認ください。

## 知的財産権について

SII ロゴはセイコーインスツル株式会社の日本およびその他の国における商標または登録商標です。  
Copyright(C) Seiko Instruments Inc. 2014, All Right Reserved.

SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の商標または登録商標です。

Apple、Apple のロゴ (App Store、iTunes、Mac OS) は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。  
iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc.の商標です。  
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。  
iPhone、iPad は単独の通信業者のサービスでのみお使いいただけるよう設定されている場合があります。

その他、本書に記載されている会社名および商標・サービス名称は各社の商標または登録商標です。

## アップグレード手順

101SIのアップグレード手順について説明します。  
以下の手順に従ってアップグレードを行ってください。

### アップグレードの流れ

App Store より「101SIユーティリティ」を入手する。

- ・ファイルサイズが最大 45MB 程度と大きいので、iPhone、iPad に空き容量があることを事前にご確認ください。
- ・「101SIユーティリティ」を App Store よりダウンロードしてください。



101SI と iPhone ・ iPad を Wi-Fi 接続します。

- ・101SI と iPhone ・ iPad を Wi-Fi 接続してください。
- ・App Store よりダウンロードした 101SI ユーティリティを起動します。
- ・101SI ユーティリティにて 101SI と接続します。



101SI の本体ファームウェアをアップグレードします。

- ・101SI ユーティリティにある、設定アイコンをタップします。
  - ・ファームウェアアップグレードを選択し、101SI 本体のファームウェアをアップグレードします。
- ※101SI 本体のファームウェアが最新の場合は、ファームウェアのアップグレードを行うことができません。  
(ユーティリティにファームウェアアップグレードの表示がされません。)

## 101SIユーティリティの入手

App Store より 101SIユーティリティをダウンロードする必要があります。

### ご注意！

ダウンロードの際に、高額なパケット通信料となるためパケット定額サービスにご加入されていることをご確認ください。

また、Wi-Fi 経由で App Store からダウンロードする場合についても、通信料金が定額サービス等でダウンロードにより高額とならない契約であることをご確認ください。

① App Store を起動して「101SIユーティリティ」を検索します。



② 「無料」 ボタン、「App をインストール」 ボタンをタップし、ダウンロードを開始します。

③ 上記操作により、ご利用になる iPhone、iPad に「101SIユーティリティ」がインストールされます。

インストール後、iOS 上に右図のアイコンが表示されます。



## 101SIのアップグレード方法

- ① iPhone、iPad の設定をタップし、Wi-Fi をオンにします。  
アップグレードをする 101SI(SSID)を選択し、Wi-Fi 接続をします。




iPhone、iPad で対象の 101SI に初めて Wi-Fi 接続する場合は、101SI の SSID を選択した後に、暗号化キー(パスワード)を入力して Wi-Fi 接続をしてください。



※本画面例は、iPhone5 iOS7 を例にしています。

- ② App Store からダウンロードした 101SI ユーティリティを起動します。  
 101SI ユーティリティが起動すると、101SI ユーティリティが iPhone・iPad と 101SI の Wi-Fi 接続を確認します。  
 電池・通信状態の画面が表示されれば Wi-Fi 接続が完了しています。

※101SIのIPアドレスを初期値(192.168.1.1)から変更している場合は、画面の表示に従いお客様にてご指定されたIPアドレスを設定してください  
 (IPアドレスが初期値と異なる場合は、IPアドレスを設定するウィンドウを表示します。)

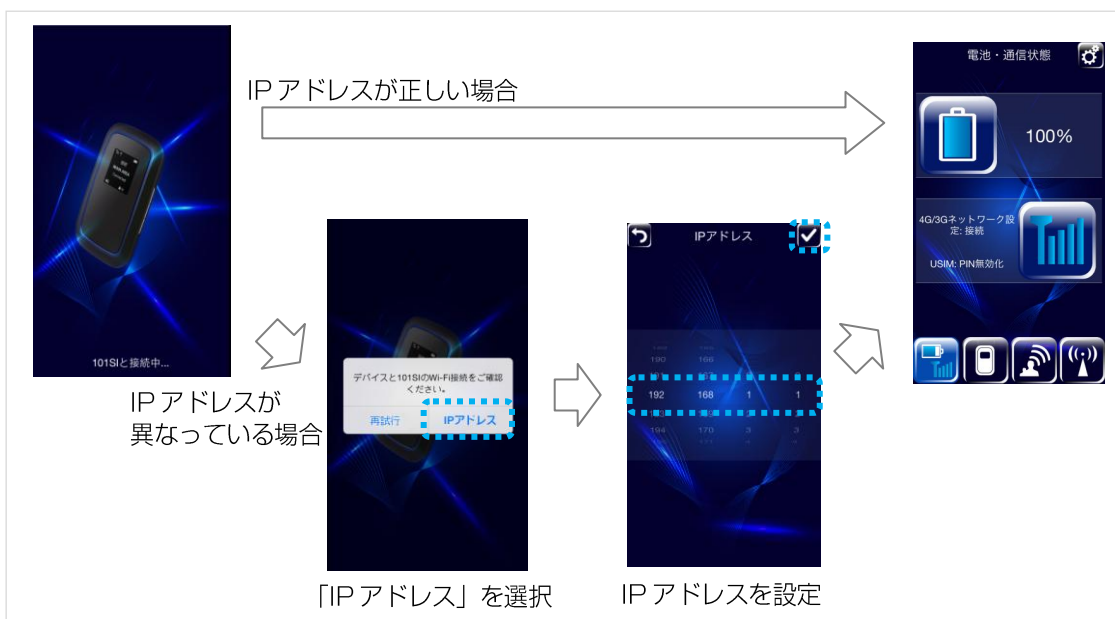

- ③ 101SI ユーティリティの設定アイコン(⚙️)をタップします。  
 設定ウィンドウが表示されますので、ファームウェアアップグレードをタップしてください。  
 その後、ファームウェアアップグレード画面が表示されます。実行ボタン(✅)をタップしてください。





※101SI のファームウェアが最新の場合は、ファームウェアアップグレードのメニューは表示されません。

※101SIのファームウェアのうち、AP ファームウェアまたはモデムファームウェアの片方が最新の場合は、古いファームウェアのみ(モデムファームウェア更新または AP ファームウェア更新)を表示します。

④ 101SIのファームウェアアップグレードが開始します。

※アップグレードには数分かかります。

※アップグレード中は、101SI や iPhone、iPad の電源を切ったり、101SIの電池パックを外したりしないでください。

また、Wi-Fi 接続をオフにしたり、アップデートツールを終了しないでください。  
アップグレードに失敗することがあります。

⑤ アップグレード終了後、101SIは自動的に再起動します。

# SoftBank 101SI

iPhone・iPad用 101SIユーティリティ  
101SIファームウェアアップグレード方法

2014年4月 第2版発行

機種名：SoftBank 101SI

製造元：セイコーインスツル株式会社