

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

更新日 2024/7/16

SmartCS/SmartCSminiの接続実績リストを下表に記載します。●は今回新たに接続が確認された装置です。
ネットワーク機器やサーバ機器を接続する時やオプションコネクタを購入する時の参考資料としてご利用ください。
なお、本接続実績リストは、弊社が確認した機器以外に、SmartCS/SmartCSminiをご利用していただいているお客様からいただいた情報も含んでおります。

- ※1 お客様が接続を確認された機種です
※2 別紙の添付資料2を参照してください
※3 オートボーレートのままで文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください
※4 NS-2250ではDSRランプを搭載していません。また、工場出荷時のstartup fileにset tty detect_dsr offが設定されております。
長いケーブルを利用している場合やノイズなどの影響を受けやすい環境ではDSR信号がON/OFFを繰り返すことがありますので、set tty detect_dsr offの設定で運用されることを推奨します。

◇ ネットワーク機器

メーカ	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
A10 Networks	AX1000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル2
	AX3400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル2
	AX5630	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル2
	Thunder 3030S ADC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 3230S CFW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 5435 TPS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 6430 CGN	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 6430S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 6435 TPS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 6630	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 6635	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● Thunder 6655S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 7440-11 CFW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Thunder 7445 TPS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Alaxala Networks	Thunder 930 ADC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Thunder 14045 TPS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AX260A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX1240S-24T2C	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX1240S-24PC2	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX2430S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX2530S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX2630S-48P4XW	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX3630S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX3630S-24S2XW	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX3640S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX3650S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX3660S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX3660S-24T4XW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX3660S-48XT4GW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX3830S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX4630S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX6308S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX6600S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX6700S	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
Alcatel-Lucent	AX7806R	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	AX8308S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX8616R	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	AX-Sensor-08T2X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IQ3000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
Allied Telesis	7450 ESS-7	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490/NS-354 (ポート脇の物理スイッチで選択)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	7750 SR-1	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490/NS-354 (ポート脇の物理スイッチで選択)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	7750 SR-7	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490/NS-354 (ポート脇の物理スイッチで選択)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	MAX-TNT(IBMAscend社製品)	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	RS3000 (IBRiverStone社製品)	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354	OK		※1 お客様確認
APCON	CentreCOM AR-300 V2	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	CentreCOM 8624XL	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	CentreCOM 8724SL	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	CentreCOM GS924M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
Aprexia (旧日立金属)	ACI-3144	115200bps	RJ45	ローオーバーケーブル	OK		
	Apresia 2124	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Apresia 3124GT	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Apresia 3124GT-SS	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Apresia 4348GT	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Apresia 5428GT	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia 6048	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia 8007	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia13000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia13000 X24-PSR	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia13200-48X-PSR	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Apresia15000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia16012	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia18020	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Apresia22000-24X2C8X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Apresia Light GM 110GT-SS	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	Apresia Light GM 124GT-PoE	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Apresia Light FM 108GT-PoE	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	Apresia NP2000-24T4X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Apresia NP2000-48T4X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Arbor Networks	VXC-1024FE	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	XGMC-2001L	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	XGMC-2016	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	XLGMC-1001	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SP6000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
Arista Networks	TMS5000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TMS HD1000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	7050e-64	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Blue Coat Systems	7280SE-68	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PacketShaper 1500	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	SG9000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	SkyX750	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
Brocade Communications Systems (旧 Foundry Networks)	BigIron RX-4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	BigIron RX-8	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	BigIron M8	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Brocade 5100	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Brocade 7800	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Brocade 8000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Brocade DCX-4S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	EdgeIron 4802CF	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	EdgeIron 8X10G	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIronEdge X424	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIron CX624	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIron Edge X(FESX624-PREMI)	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIron LS 624	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIron LS 648	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FastIron WS624G	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FOX	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FES2402	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	FESX448	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ICX6610	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ICX6430	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ICX6450	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ICX7450	9600bps	Mini-USB	付属MiniUSB/RJ45ケーブル+RJ45延長コネクタ+イーサネットケーブル(特殊)	OK	※4 DSRランプ清灯	※2 特殊ケーブル6
	MLX-4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ清灯	
	MLX-8	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	MLXe-8	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	MLXe-16	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	MLXe-32	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	NetIron CER2000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	NetIron QCS2000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	NetIron XMR4000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	NetIron XMR8000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	NetIron XMR16000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	TurboIron24X	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ清灯	
	VDX 6710	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	VDX 6720	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	VDX 6730	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	VDX 8770-4	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
Check Point	● Maestro	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SandBlast TE2000X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● Security Gateway	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Smart-1 410	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Cisco Systems	Aironet-BR1310G-J-K9	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	ASA5500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASA5515	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASA5555	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASA5585	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASA5580	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	ASR901	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR920-24SZ-M	9600bps	USB	オプションUSB/RJ45ケーブル+イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR920-4SZ-A	9600bps	USB	オプションUSB/RJ45ケーブル+イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR1001	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR1002	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR1006	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR9000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	ASR9001	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR9006	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	ASR9901	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASR9904	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ASR9920	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 2950	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 2980	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Catalyst 2980S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 2980G 24TC-L	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 2980 24TT-L	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 2960CG-8TC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 2960X-48FPD-L	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 2960X-24TDL	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 2970G 24TS-E-01	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Catalyst 3524	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Catalyst 3550	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 3560 PoE-8	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 3560CG-8PC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 3560CX-8XPD	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3580	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3590E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Catalyst 3560X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3750	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3750 Metro	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3750E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3750X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 3850-12X48U	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 4500X-32	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 4506	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Catalyst 4900	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 4900M	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Catalyst 4948-10GE	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 4948-S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 6504E(Sup32-GE)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 6504E(Sup720-3B)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 6504E VSS720	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 6509	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Catalyst 6807-XL	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 6880-X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 8500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 9200L	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 9300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● Catalyst 9300X-48X-UPOE-plus	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Catalyst 9500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Catalyst 9600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● Catalyst 9800-40	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Cisco 1000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 1605	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 1812J	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 892J	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ清灯	※1 お客様確認
	Cisco 2503	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 2511	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2814	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2811	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2820	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2821	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2851XM	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2811	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 2900	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 3300	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ清灯	
	Cisco 3365 Mobility Services Engine	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 3600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 3640	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 3745	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 3845	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 5500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 7200	9600bps	DB25	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490+DB9/DB25変換コネクタ(Cisco純正)	OK		
	Cisco 7200VXR C7200-1/O	9600bps	DB25	イーサネットケーブル(ストレート)+Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ	OK		
	Cisco 7200VXR C7200-1/O-2FE/E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカ	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
Cisco Systems	Cisco 7206	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 7301	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 7507	9600bps	DB25	イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ	OK		※1 お客様確認
	Cisco 7604	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 7609	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco 8608	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 8500 WLC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 8540 Wireless Controller	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Cisco 8711	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco 12008	9600bps	DB25	イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ	OK		※1 お客様確認
	Cisco 12406	9600bps	DB25	イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB25変換コネクタ	OK		※1 お客様確認
	Cisco ACE4710	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + Cisco製品付属のRJ45/DB9変換コネクタ	OK		
	Cisco CRS-1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco CRS-3	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco ISP-4220	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco ISR 1841	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco ISR 4331	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco NCS 55a1	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Cisco NCS 5508	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco NCS 6000	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco PI-UCS-APL	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco PIX515E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco PIX520	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	Cisco Prime NAM 2320	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco UCS 6120XP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Cisco UCS 6140XP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Cisco UCS 6248UP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	CT8500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Firepower 4120	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Firepower 9300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FMC 4700	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	MDS 9124	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MDS 9148	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	MDS 9222i	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MDS 9509	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	ME-1200-4S-A	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ME-3400-24TS-A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	ME-3400E-24TS-M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	ME-3600X-24TS-M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	ME-3800X-24FS-M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	NCS55A1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NC557B1	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Nexus 3064P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Nexus 3232C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 5000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 5020	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 5548P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Nexus 5548UP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Nexus 5596UP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Nexus 6000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 7010	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	Nexus 7706	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 92160YC-X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9236C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9272Q	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 93108TC-FX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 93128TX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 93180YC-EX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 93180YC-FX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 93600CD-GX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9336PQ	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9372TX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9396PX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus C9332D-GX2B	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus C9400-SUP-A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9504	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Nexus 9508	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	WLC5520	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	WS-C3505X-48PF	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	WS-C3560CX-8X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	WS-C6504E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Ciena	Ciena5166	115200bps	USB-C	USB-C/RJ45ケーブル+RJ45/RJ45コネクタ+イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Citrix Systems	NetScaler	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	NetScaler MPX8015	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Connection Technology Systems	ESH-3105	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ESH-3605	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ESW-3128	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FOS-3128	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FOS-5112	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FOS-5126	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MCT-5002sfp+	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Core Security	DAMBALLA Network Insight Management Console	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Coyote Point Systems	Equalizer E250si	9600bps	特殊形状	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換 + Coyote純正ケーブル	OK		
CUBRO	EX20400	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EX5-3	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EXA24160	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Daiden 大電	DN1820E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DN5182E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DN6710E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DNHD12E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DNHD6E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DNSHD8E-2P-MGT	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Data Controls	DCOTN-16HF-AA	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	DCWDM2108H	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
DELL	M1000E	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	MXL 10/40GbE	9600bps	USB	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換+純正DB9-USBケーブル	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	N1524	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N1524P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N1534	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N1548	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N1548P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N2024P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N2048	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N2048P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	N3024	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	N3024P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	N3048	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	N3048P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	N3132PX-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Power Connect 5324	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Power Connect 5448	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Power Connect 8024F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Power Connect M6620	9600bps	USB	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換+純正DB9-USBケーブル	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	Power Connect M8024-K	9600bps	USB	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換+純正DB9-USBケーブル	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	PS6010	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	PS6100E	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PS6110E	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	S3048-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S4048-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S4128F-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S4128T-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S4810	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S4810-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S4820T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S5048F-ON	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S55	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S60	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S6000-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	W-7210	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Z9000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Z9100-ON	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Delta	AG5648	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AG7648	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AG9032 v1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AG9032 V2A	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
D-Link	DFL-1600	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	DFL-1660	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	DFL-2560	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
Edge-Core Networks (Powered by Accton)	AS5710-54X	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AS6700-32X	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AS7512	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AS7712	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	DCS240	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ES4625	オートボーレード	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※3 速度固定、※1
	ES4649	オートボーレード	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※3 速度固定
EMC	IsilonX200	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
Ericsson	ASX-200BX	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
eWAVE	eWAVE5101	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
Exablaze	ExaLINK Fusion	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ExaLINK 50	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
EXFO	BV-110	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	BV-1100	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
Extreme Networks	Alpine 3804	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Alpine 3808	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BlackDiamond 8806	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	BlackDiamond 8810	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	BlackDiamond 8900	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	BlackDiamond 12804	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	BlackDiamond 20808	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Summit 24	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Summit 48i	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Summit WM3000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Summit X480-48T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Summit X650-24T	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Summit X650-24X	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
F5 Networks	BIG-IP AFM i15800	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP APM i7800	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP GTM 6400	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP LTM 1500	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP LTM 3400	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP LTM 3600	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP LTM 6400	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP 5200v	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	BIG-IP 6900	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	BIG-IP 7250v	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	BIG-IP 110800	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
FireEye	FirePass 1000	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	FirePass 4100	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
FireEye	CM7400	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	EX8400	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	FireEye8300	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NX7400	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NX10000	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	WebMPS	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
Fortinet	FortiAnalyzer-100B	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	FortiAnalyzer-300D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiAnalyzer-300D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● FortiAnalyzer-810G	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiAnalyzer-2000E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiAnalyzer-3900E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiAI 3500F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiDDoS-2000B	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FortiDeceptor 1000F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Fortigate 100A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Fortigate 100D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Fortigate 200A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Fortigate 501E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Fortigate 800C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● Fortigate 901G	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Fortigate 1240B	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Fortigate 1500D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Fortigate 3200D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● Fortigate 3201F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Fortigate 3240C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Fortigate 3600C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Fortigate 3601E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Fortigate 3700D	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Fortigate 4401F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiGate-5144C シェルフマネージャー	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiGate-5144C ブレード	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● FortiMonitor-100F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● FortiNDR 3500F	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	● FortiNDR Cloud 900F	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	FortiSandBox-3000D	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	FortiSandBox-3000E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FortiSwitch 448D	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FortiSwitch 548D	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FortiSwitch 1048D	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FortiTester 3000E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Fujitsu 富士通	CNV1000	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FW2330	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	FW5535	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	FW5536	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	FW5540	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	FW5740	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	GeoStreamR940	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SR-S324TC1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SR-S348TC1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SR-X316T1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
Fujitsu Kyushu Network Technologies	SR-X526R1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	NXS6000G	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
Furukawa Network Solutions 古河ネットワークソリューション	FITELnet FX1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● FITELnet FX2	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FITELnet FX201	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	FITELnet F100	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	FITELnet F1000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	FITELnet R10	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
FXC	FXC3126	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	FXC3324	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC5210PE	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC5218PE	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC5224PE	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC5426F	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC5428	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC6652	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	FXC9432	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● LE410TA	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● LE410TB	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● LEX3020	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	LightEdge 100AD	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	LightEdge 100T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	LightEdge 200M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Garland Technology	V350-8TS12X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AA100G 64AC	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Genie Networks	GenieATM 6000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354	OK	※4 DSRランプ消灯	
	GenieATM 6367	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Gigamon Systems	GigaVUE-HB1	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	GigaVUE-HD4/HD8	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	GigaVUE-MP	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	GigaVUE-TA1	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
Glimmerglass Cyber Solutions	Intelligent Optical System 100	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-354 + Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	
H3C Technologies	Quidway S3126T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Quidway S3928P-E1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S5100-24P-E1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK	※4 DSRランプ消灯	※2 特殊ケーブル1
	S5100-26C-E1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル1
	S5120-24P-E1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S5500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S5800-26C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK	※4 DSRランプ消灯	※2 特殊ケーブル1
	S5800-56C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S5820X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	S7506E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Hewlett-Packard	FlexFabric 5710-48XGT	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	HP 12504	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	HP 5120SI	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	HP 5800	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	HP 5830	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	HP 830	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	HSR6804	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ProCurve Switch 8200zl	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
HIRAKAWA HEWTECH	● HS-608MA-2X-PTP-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Hitachi 日立製作所	GR2000 Bモデル	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	GS4000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	NA-150MEfour	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	NP40A	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	VI-50	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	With IT-110e	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
HUAWEI Technologies	● AC6508	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	AC6605	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE5850	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE12800	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE6850	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE6851-48S6Q-HI	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE6860	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE6865-48S8CQ	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE8850-32CQ-EI	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE8860	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	CE12804S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE20E-S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE40E-M2H	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE40E-M2K	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE40E-4	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE40E-X2-M8	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE40E-F1A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE5000E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE8000-F1A	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE8000-X4	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NE9000-8	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● OptiXtrans DC908	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5335-S48T4X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5720li	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5720-52X-PWR-SI-AC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5720-52P-LI-AC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5730-36C-HI	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5730-60C-HI	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S5732-H	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S6720-32C-PWH	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S6720-50L	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	S6720si	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Infonera	ATC-A	57600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Cloud Xpress	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Infoblox	Infoblox-550	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	Infoblox-1050	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	ND 1400	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	PT 1400	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Trinzic 1420	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Trinzic 2220	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Trinzic 4010	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
ixia	Trinzic 4030	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NovusOne 10/1GE/100ME	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NT0 5288	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	NT0 6212	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Threat ARMOR 10G	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	VisionONE	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	XGS2	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Juniper Networks	XGS2 HSL	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ACX500-AC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ACX2100	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● ACX7024	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● ACX7348	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	ERX-1440	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	EX2200P-E	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX2200-C-12T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	EX2200-C-12P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	EX2200-24T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	EX2200-24P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	EX2300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX2300-48MP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX3300-24T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	EX3300-48T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	● EX4100	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EX4200-24T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	EX4200-48T	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	EX4200	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX4300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EX4300-48MP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EX4400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX4500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX4550	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX4600-40F	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX8208	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX9200	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX9251-8X4C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX XRE200	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	EX-RPS-PWR-930-AC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	IDP 1100F	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IDP NSMX press	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IDP8200	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	M120	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	MX80	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX150	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX204	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX240	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● MX304	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX480	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX2010	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MX10003	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Netscreen 25	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Netscreen 5200	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Netscreen 5400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Netscreen 5GT	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	Netscreen 5XT	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		
	● NFX150	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	PTX3000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	PTX10001-36MR	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QFX10002-72Q	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QFX10008	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QFX3008-I	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	QFX3100	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	QFX3500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	QFX3600-I	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	QFX5100	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QFX5110-48S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QFX5200-32C	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SA6500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX345	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX380	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX1400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX1500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● SRX1600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● SRX2300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SRX3400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX3600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX4600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX5400	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SRX5600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SSG-140	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SSG-550M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカ	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
Juniper Networks	STRM5000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	T640	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	VXA2010	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	WXG-520	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
KEMP	LM-4000	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
Keysight Technologies	●AresONE-S 400GE	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	●Vision Edge 40	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	●Vision Edge 100	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Load DvnamIX	Load DvnamIX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
LUMENTUM	WhiteBoxROADM	115200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	
McAfee	Intrushield M-6050	38400bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
MEIKYO ELECTRIC 明京電機	RSC-MT4H	38400bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	RSC-MT8FP	38400bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
Meru Networks	MC-3000	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
Microchip	SyncServer S600	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Microsemi	TimeProvider 2700	57600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	
MikroTik	CCR1036-12G-4S	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
NEC 日本電気	ATOMIS16	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	CX2600/220	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	CX2610	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	CX2700	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/R402	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S402	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S2430	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S2430-24T	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S2430-24T2X	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S2530-24T4X	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	IP8800/S2530-48T2X	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3630	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3640	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3650	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3650-24T6XW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IP8800/S3650-48T4XW	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3830-44XW	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S3830-44X4QW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IP8800/S4630-4M	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IP8800/S6300	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S6600	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/S6708	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/SS1230-24P2C	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	IP8800/SS1240-24T2C	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP8800/SS1240-24P2C	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IX-1010	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ消灯	
	IX-2015	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IX-2106	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	●IX-2107	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IX-2215	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IX-2235	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	●IX-2310	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IX-5020	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	●IX-R2530	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	MegaAccess MA155SX/4E	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	PFS240	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	PFS240F-48T4XW	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	PFS248F-2T8XW	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	PFS340-320P	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PFS340-48XP-6Q	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PFS459-48XP-4Q	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S3209TP-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S3218TP	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S3528P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※4 起動時DSR信号が不定
	QX-S3628TP-BS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※4 起動時DSR信号が不定
	QX-S3652P-BS	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※4 起動時DSR信号が不定
	●QX-S4312XT-4X-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S5124P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S5351P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S5526P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S5648GT	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-S6732P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	●QX-S708GT-2X-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	●QX-S716GT-4X-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	QX-S816EP-PW	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	QX-W2120AC	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SpectralWave MA-1021D	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
NetApp	FAS3160	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
	FAS3270	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Netscout	●PFS 5010	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	●SP 7500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Niagara Networks	Niagara 2845	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	Niagara 4432	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Nokia	IP350	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	IP390	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
Nortel Networks	Alteon AD3	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	Alteon FW Accelerator 5600	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
NTT Advanced Technology	●CSW2	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
NVIDIA (旧 Mellanox Technologies)	SN2410	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊)	OK		※2 特殊ケーブル7.8
	SN2700	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊)	OK		※2 特殊ケーブル7.8
	SX1012	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊)	OK	※4 DSRランプ消灯	※2 特殊ケーブル7.8
	SX1024	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊)	OK		※2 特殊ケーブル7.8
OKI Electric Industry 沖電気工業	KT4010	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
Omron オムロン	MR1000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ ネットワーク機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
Palo Alto Networks	PA-2020	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PA-3250	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PA-3260	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PA-4050	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	PA-5060	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	PA-5260	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PA-5280	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● PA-5445	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● PA-5450	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PA-7050	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Panorama M-100	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Panorama M-200	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Panorama M-600	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
Panasonic パナソニック	WF-500	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Meganetia AD-7100	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK		
PacketLight	● PL-1000D	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● PL-4000G	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● PL-4000M	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● PL-4000T	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
PIOLINK	CS3852GX	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Profitap	X2-2000G	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Protempis	● GM200	9600bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK	※4 DSRランプ消灯	
Quanta Cloud Technology	QUANTA-T3048-LY8	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Radware	AppDirector ODS204	19200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	AppDirector ODS504	19200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	AppDirector ODS1004	19200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	AppDirector ODS2004	19200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	AppDirector ODS4004	19200bps	DB9(Female)	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354+Dsub9(Male-Male)変換	OK		※1 お客様確認
	APSolute Vision	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	DefencePro40420	19200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Vision E100	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Raritan	Dominion PX DPCR8-15-J	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル3
	Dominion PX DPXR8-15-J	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル3
Ribbon Communications	● Apollo 9603	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
Riverbed	SH-250	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
Savvius	Omnipliance TL	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	Vigil	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
SecureSoft	Sniper IPS-A1000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
Seiko Solutions セイコーソリューションズ	NS-2232	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2234	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2236	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NS-2240	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NS-2250	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NS-2484	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2610	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2710	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2721	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2722	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2723	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-2731	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-3210	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NS-3510	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-3710	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	NS-4200	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6110	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6111	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6120	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6121	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6132	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-6142	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	NS-7500	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	IX-3740	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3550	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3640	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3740	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3750	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3820	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3840	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3845	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3850	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3920	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3940	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3945	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	SX-3950	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	TS-1550	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	TS-2210	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	TS-2220	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TS-2550	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	TS-2560	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TS-2850	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TS-2910	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● TS-2922	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TS-2950	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
SMC Networks	SMC6716AL2	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	※1 お客様確認
Spirent Communications	Spirent Avalanche	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● Spirent CyberFlood CF30	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	● Velocity LISW	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	TestCenter SPT-9000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-354	OK		
Sumitomo Electric 住友電工	● FTU9100	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
SUPERMICRO	SSE-X3648S	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
TalariaX	SendQuick	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
TIS/Axsh	LiquidMetal	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
TrendMicro	TippingPoint 8200TX	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
ViaScope	Probe 1000R	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Probe 1000X	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

◇ ネットワーク機器

メーカ	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
YAMAHA ヤマハ	RT300i	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RT57i	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	RT58i	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	RTX810	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RTX1000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RTX1100	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		※1 お客様確認
	RTX1200	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RTX1210	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	● RTX1300	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	RTX1500	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RTX2000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	RTX3000	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート)+NS-490	OK		
	● RTX3510	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SWX2310P	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	SWX3200-52GT	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
Zabbix	ZS-7400	38400bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	ZS-7500	115200bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK	※4 DSRランプ消灯	
	● ZS-7700	57600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

※1 お客様が接続を確認された機種です
※2 別紙の添付資料2を参照してください
※3 オートボーレートのままでは文字化けが発生することがあります。ボーレートを固定にしてください
※4 NS-2250ではDSRランプを搭載していません。また、工場出荷時のstartup fileにset tty detect_dsr offが設定されております。
長いケーブルを利用している場合やノイズなどの影響を受けやすい環境ではDSR信号がON/OFFを繰り返すことがありますので、set tty detect_dsr offの設定で運用されることを推

◇ サーバ機器

メーカー	製品名	スピード (Default)	Console 形状	接続ケーブル(他)	接続 結果	DSRランプ (NS-2240のみ対応)	補足
AT Works	QuadBeagle	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES
Centurv Systems	FutureNet MA-E120	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル5
Cisco Systems	UCS 6120	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
DELL	PowerEdge R200	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	PowerEdge R300	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	PowerEdge R320	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PowerEdge R610	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		CentOS5.4
	PowerEdge1750	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	PowerEdge1850	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	PowerEdge1950	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	PowerEdge2850	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	PowerEdge2950	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	PowerEdge860	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		Windows2003svr ※1 お客様確認
Fujitsu 富士通	EqualLogic PS5000X	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	EqualLogic PS5000XV	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK	※4 DSRランプ消灯	
	PRIMEPOWER 250	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		OS.Solaris9/10
	PRIMERGY RX100S6	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES v5 ※1 お客様確認
	PRIMERGY RX200S3	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
	PRIMERGY RX200S4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
	PRIMERGY RX200S5	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES v5 ※1 お客様確認
	PRIMERGY RX300S3	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
	PRIMERGY RX300S4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
	PRIMERGY TX150S4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
Hewlett-Packard	PRIMERGY TX200S2	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES/AS v4 Windows2003svr
	PRIMEQUEST 520	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:Redhat ES v5
	SPARC Enterprise T2000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		OS:Solaris10
	SPARC Enterprise M4000	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		OS:Solaris10
	SPARC M10-1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		OS:Solaris10、Solaris11
	ProLiant DL180	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	ProLiant DL320	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※4 DSRランプ消灯
	ProLiant DL360G2	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	ProLiant DL360G3	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	ProLiant DL360G4p	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
Hitachi 日立製作所	ProLiant DL360G5	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		
	ProLiant DL360G6	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		CentOS5.4、Windows2008svr
	ProLiant DL380G3	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	ProLiant DL380G4	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	9000V rp4440	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:HP-UX11iiv1
	HA8500/210	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:HP-UX11iiv2
Internetworking & Broadband アイピーシー	SystemAnswer	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
IBM	System 3550	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	System 3755	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
Infinico	NetWyvernDHCP	19200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
NEC 日本電気	Express5800/110Rh-1	115200bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		※1 お客様確認
	Express5800/120Rg-1	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
	Express5800/120Rg-2	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		OS:FreeBSD 6.2 ※1 お客様確認
Oracle	Sparc Enterprise T5220 (SER MGT)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Sun Fire V210	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Sun Fire V215 (SER MGT)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Sun Fire V240 (SER MGT)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Sun Fire X4450 (SER MGT)	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		※1 お客様確認
	Sun Netra X1	9600bps	RJ45	イーサネットケーブル(ストレート)	OK		
	Sun ULTRA 10	9600bps	DB25	Sun純正DB25-RJ45変換コネクタ+ロールオーバーケーブル	OK		※1 お客様確認
PlatHome ぷらっとホーム	OpenBlockS266	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(特殊ケーブル)	OK		※2 特殊ケーブル4
u10Networks	GigaLogger	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		115200bps(fw-flowctl)も可
	GigaProbe	9600bps	DB9	イーサネットケーブル(ストレート) + NS-490	OK		115200bps(fw-flowctl)も可

SmartCS/SmartCSmini シリアル接続機器一覧

セイコーソリューションズ株式会社

◇ 認証機器 (TACACSサーバ)

メーカー	製品名	システム	備考
Cisco Systems	ACS	Ver5.0.26	
Shrubbery Networks	FreeTacacs+	F4.0.4.19	

◇ 認証機器 (RADIUSサーバ)

メーカー	製品名	システム	備考
Accense Technology	fullflex EG7	Ver2.8.0	
Century Systems	FutureNet RA-630	Ver1.7.6	
Cisco Systems	ACS	Ver5.0.26	
Digital Technology	DTC-Radius	Ver2.0.3p8	
FreeRADIUS Project	FreeRADIUS	Ver1.1.7	
		Ver2.1.1	
Infinico	NetWyvern RADIUS	Ver1.23.6	
Microsoft	Win2003svr IAS	Win2003svr付属	
Soliton Systems ソリトンシステムズ	Net'Attest EPS ST03	Ver3.6.2	


◇ その他機器

メーカー	製品名	型番	備考
ISA	警子ちゃん II	DN-1000R-3L	
アイエスエイ	警子ちゃん3G	DN-1300GL-5LCB	
Patlite パトライト	Signal Tower	NHM型、NHL型	

【添付資料1】監視対象機器を接続するケーブルとコネクタ


◆RJ-45ポートの場合（Cat5ストレートケーブル利用）

コンソールにRJ-45ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルをご利用ください。
管理対象機器のピン配列によっては、Cat5ストレートケーブルを利用できない場合があります。
管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。

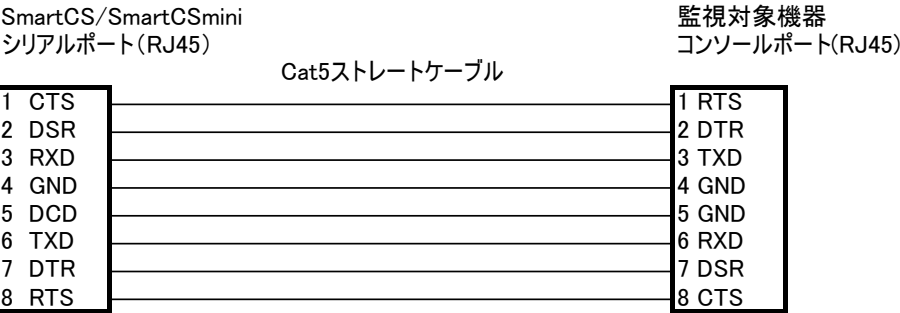


◆DB9[DTE]ポートの場合（Cat5ストレートケーブルとNS-490コネクタを利用）

コンソールにDB9[DTE]ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルとNS-490コネクタをご利用ください。管理対象機器のピン配列によっては、上記の組み合わせでも利用できない場合があります。
管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。

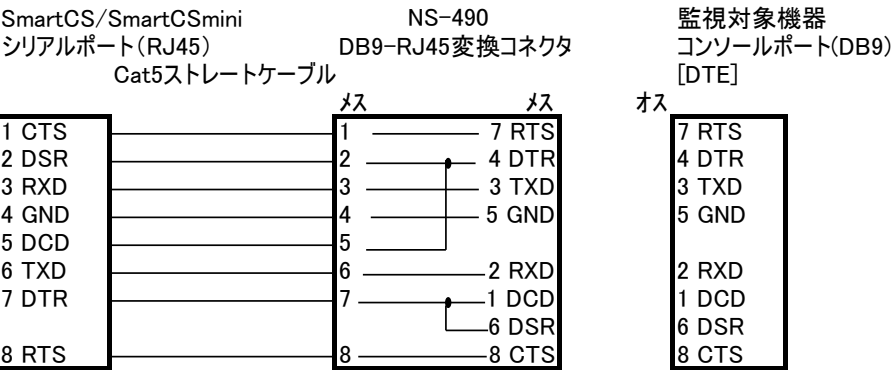

◆DB9[DCE]ポートの場合（Cat5ストレートケーブルとNS-354コネクタを利用）


コンソールにDB9[DCE]ポートを採用した機器とSmartCSを接続する場合は、Cat5ストレートケーブルとNS-354コネクタをご利用ください。管理対象機器のピン配列によっては、上記の組み合わせでも利用できない場合があります。
管理対象機器のマニュアルを参照して結線をご確認ください。

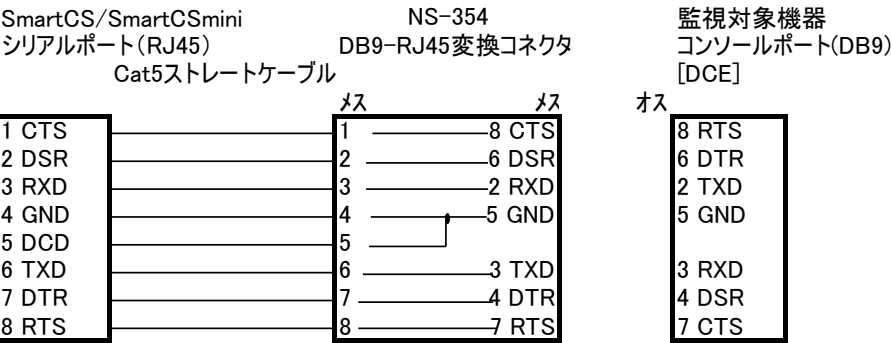

【添付資料2】シリアル結線が特殊な機器と接続するためのケーブルとコネクタ


◆特殊ケーブル1

例：H3C S5100-24P-EI/5600-26C

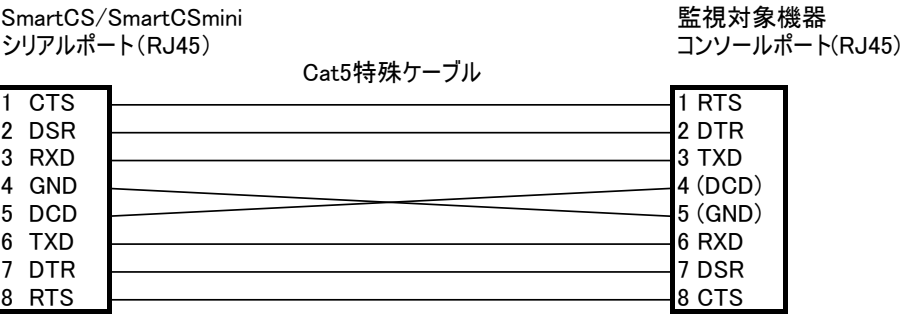


◆特殊ケーブル2

例：A10Networks AX1000

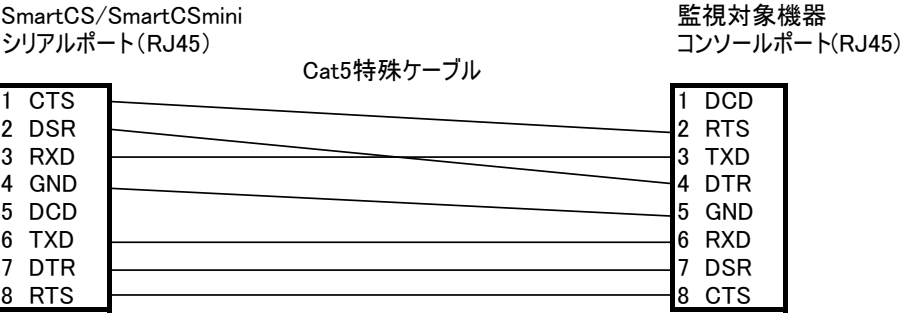

◆特殊ケーブル3

例：Raritan Dominion PX DPCR8-15-J

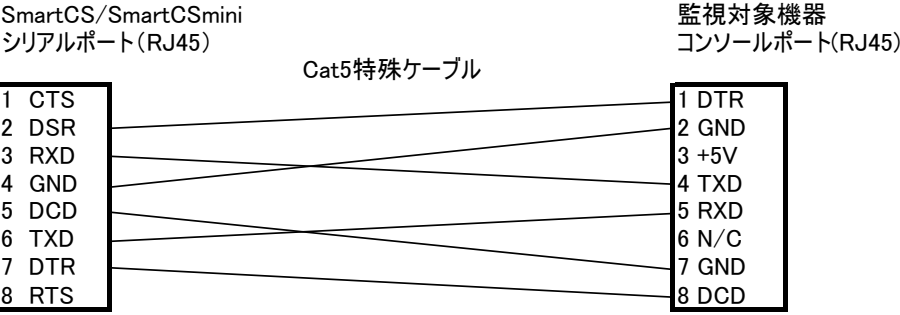


◆特殊ケーブル4

例: Plat'Home OpenBlockS266

SmartCS/SmartCSmini
シリアルポート(RJ45)

監視対象機器
コンソールポート(RJ45)

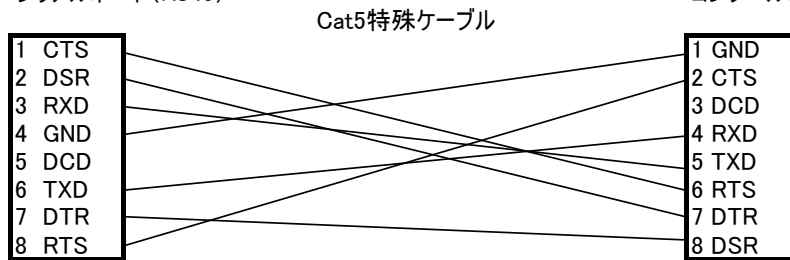


◆特殊ケーブル5

例: Century Systems FutureNet MA-E120

SmartCS/SmartCSmini
シリアルポート(RJ45)

監視対象機器
コンソールポート(RJ45)

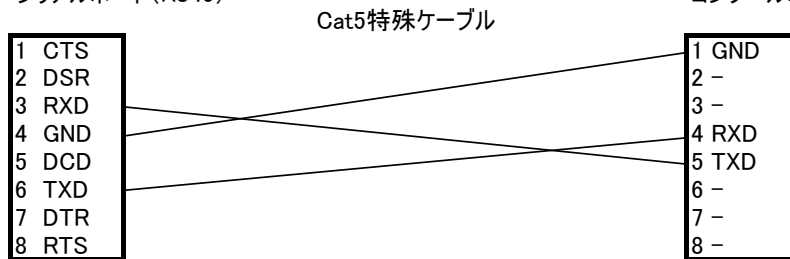


◆特殊ケーブル6

例: Brocade Communications Systems ICX7450

SmartCS/SmartCSmini
シリアルポート(RJ45)

延長コネクタ(RJ45)

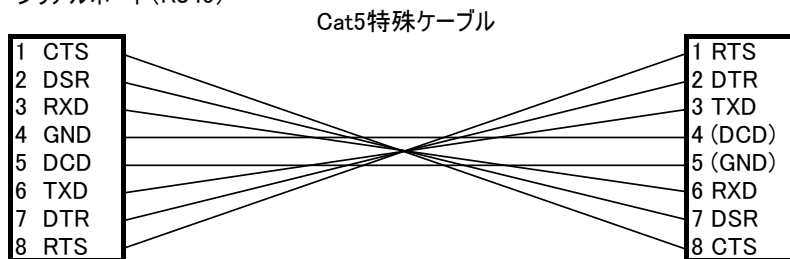


◆特殊ケーブル7

例: NVIDIA(旧 Mellanox)製品

SmartCS/SmartCSmini
シリアルポート(RJ45)

監視対象機器
コンソールポート(RJ45)

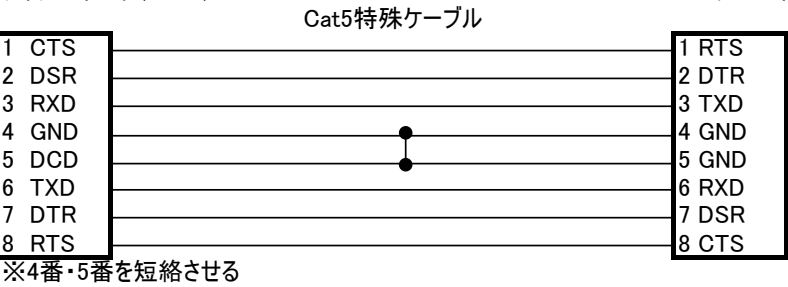

◆特殊接続8

例: NVIDIA(旧 Mellanox)製品

SmartCS/SmartCSmini
シリアルポート(RJ45)

監視対象機器
コンソールポート(RJ45)

