


SeeGull

SEE and GUard the Linked Lines

流通業界に向けて
「通信回線」と「保守サービス」の費用をパッケージ化！

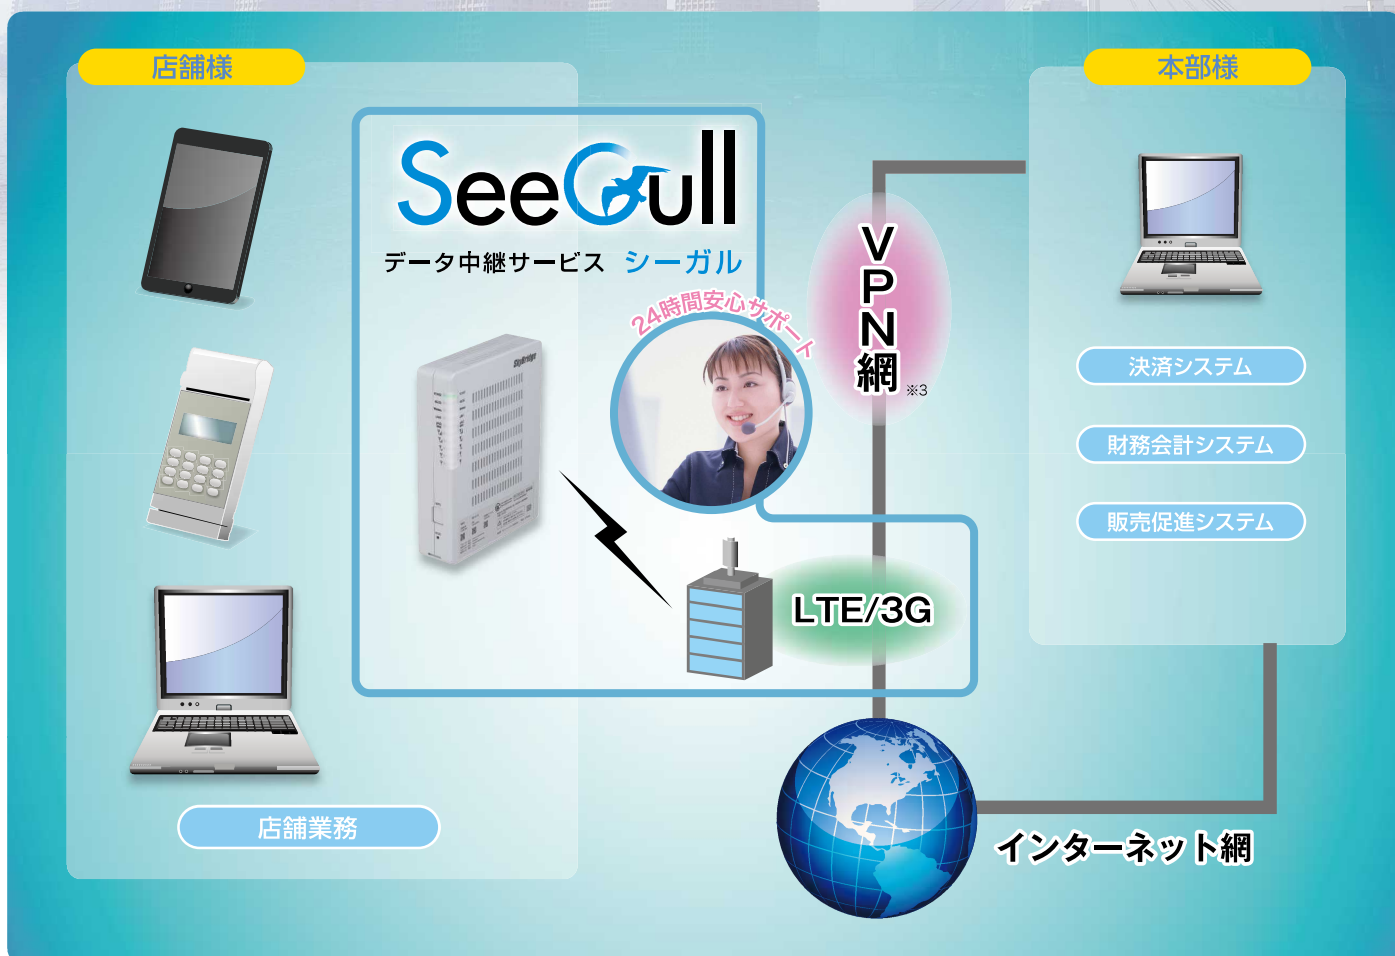

高速通信を実現

LTEやFOMA^{※1}ハイスピードでの高速通信を実現します。

安価なランニングコスト

店舗は、従来のアナログ・ISDN回線から安価な通信料金へ切り替えることができます。

配線工事不要で設置も簡単

無線ルーターは、AC電源さえあれば簡単に設置できます。
ビル内や野外での催事・イベント会場への出店/展示にも配線工事が不要です。

安心の保守サービスを標準サポート

LTE、FOMAの電波状況／無線ルーターの動作状況などについて、24時間365日受付のお問い合わせ窓口を用意しています。
また、無線ルーターの故障時には代替機を翌日^{※2}にお届けします。


※1: FOMAは(株)NTTドコモの登録商標です。

※2: 受付時刻や地域によっては翌々日のお届けになります。

※3: VPN網の場合、(株)NTTコミュニケーションズの固定回線契約が必要です。


データ中継サービスとは、無線ルーター「SkyBridgeMB-A110」を使う回線の費用とともに、ASPベンダーなどが提供する各種サービスの費用を、当社が顧客から回収代行する仕組みです。

ご利用開始までのステップ(インターネット接続の場合)

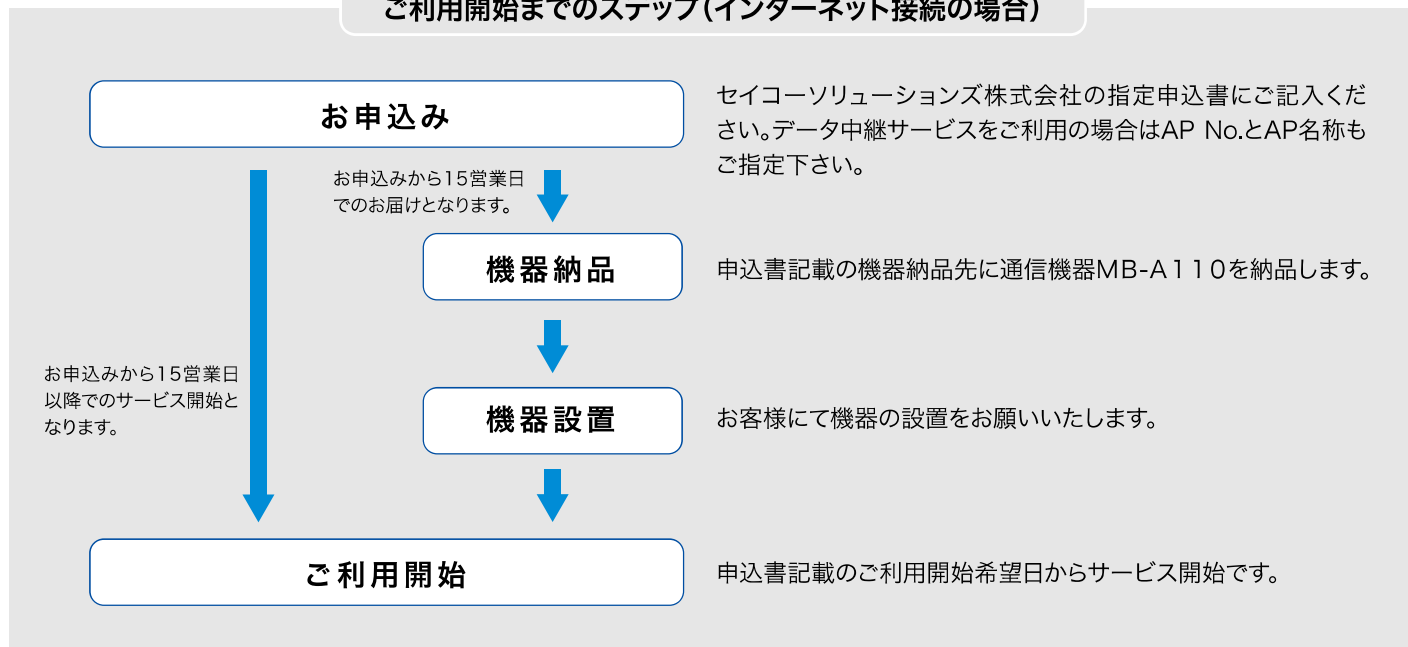

SkyBridge MB-A110の仕様

外観

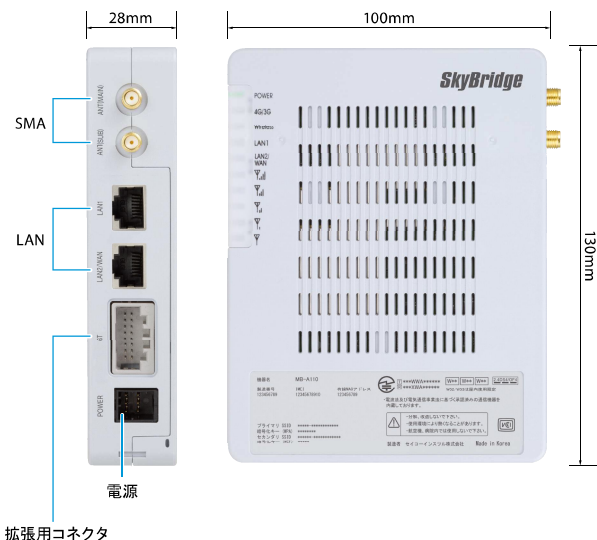

項目	MB-A110(Wi-Fi有り)	
無線 インタフェース	対応周波数(LTE)	2.1GHz(Band1)、800MHz(Band19)、1.5GHz(Band21)
	対応周波数(WCDMA)	2.1GHz(Band1)、800MHz (Band6、19)
	通信速度(LTE)	下り最大 100Mbps / 上り最大 50Mbps
無線 インタフェース	通信速度(WCDMA)	下り最大 14Mbps / 上り最大 5.7Mbps
	LANポート	100BASE-TX/10BASE-T×2ポート
	アンテナコネクタ	SMA x 2(メインアンテナ、サブアンテナ)
無線 インタフェース	拡張用コネクタ	拡張用にロック機構を備えたGTコネクタを用意
	規格	802.11 b/g/a/n
Wi-Fi (オプション)	対応周波	2.4GHz、5GHz(切替方式)
	セキュリティ	WPA2-PSK、WPA-PSK、WEP、Any接続拒否、 プライバシーセハレーター、MACアクセス制限
ルータ機能	NAT/NAPT、DHCP、パケットフィルタ、VPNパススルー等	
動作環境	温度	-20℃~60℃※2
	湿度	25%~85%(結露なきこと)
保存環境	温度	-30℃~85℃
	湿度	25%~85%(結露なきこと)
サイズ	100mm × 130mm × 28mm ※突起部を除く	
電源	ACアダプタ(オプション)DC12V	
搭載機能	各種遠隔監視・制御機能(ソフトウェア更新機能、WebUI、各種監視・ 制御コマンド、遠隔管理サーバーインターフェース等を用意)	
	位置測位機能(GPS/GLONASS対応)	
	SMS(ショートメッセージサービス)送受信機能 緊急速報(CBS/ETWS)受信機能	

セイコーソリューションズ株式会社

〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8	TEL043(211)1320
〒135-0032 東京都江東区福住2-4-3	TEL03(5620)6810
〒456-0002 愛知県名古屋市中区金山町1-7-5	TEL052(681)7161
〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町2-3-2	TEL06(7711)0901
〒730-0037 広島県広島市中区中町7-23	TEL082(504)8090
〒721-0931 広島県福山市鋼管町1 JFE管理センター別館	TEL084(946)6022
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15	TEL093(511)5396
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4	TEL092(481)6631

最新情報をいち早くお知らせ ●インターネットホームページ <http://www.seiko-sol.co.jp/>

【お問い合わせは】